



ликорн



Оглавление

СТР 5.	Микроплинтус Лайн С-05.25
СТР 6.	Микроплинтус Ликорн L-образный
СТР 7.	Скрытый плинтус Ликорн со вставкой 70мм
СТР 8.	Скрытый плинтус Ликорн с грунтованной вставкой вставкой 80мм
СТР 9.	Теневой плинтус Ликорн для подсветки
СТР 10.	Скрытый плинтус с кабель-каналом С 07.3.2
СТР 11.	Теневой профиль С-04. и С-08
СТР 12.	Теневой плинтус Ликорн без подсветки
СТР 13.	Теневой профиль высокий С 02.2
СТР 14.	Теневой профиль для потолка с.06

Преимущества:



Широкий ассортимент

Профили под любой интерьер и потребности клиента



Логистика

Отправки по всей территории России



Собственное производство

Большая часть продукция всегда в наличии.




Качество

Гарантия качества и сервиса от производителя. Быстро решение любых вопросов.




Микроплинтус Ликорн С-05.25



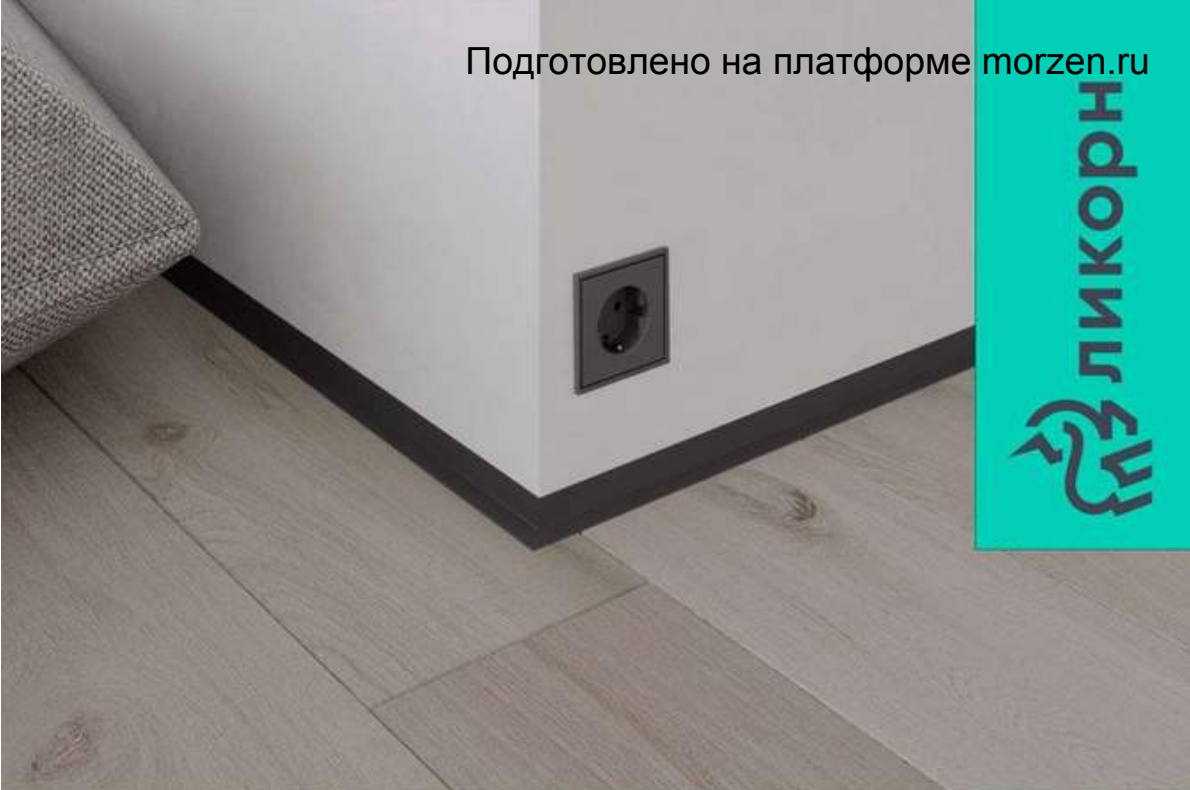

Микроплинтус Ликорн L-образный

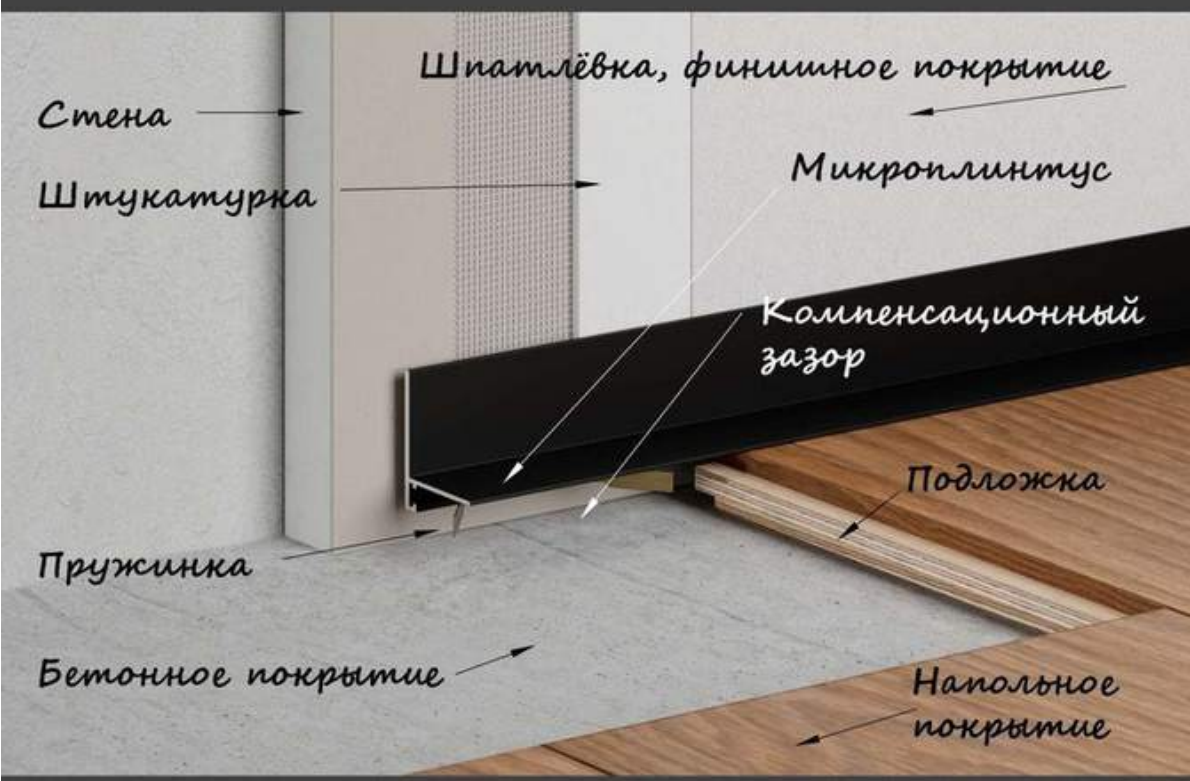

Скрытый плинтус Ликорн с грунтованной вставкой 70 мм под покраску

Гипсокартон

Стеклохолст

Шпатлёвка

Финишная
отделка

Светодиодная
вставка

Грунтованная
вставка Ликорн





Скрытый плинтус Ликорн с грунтованной вставкой вставкой 80

Гипсокартон

Стеклохолст


Шпатлёвка

Финишное
покрытие

Скрытый
плинтус

Вставка Ликорн

Чистовой пол

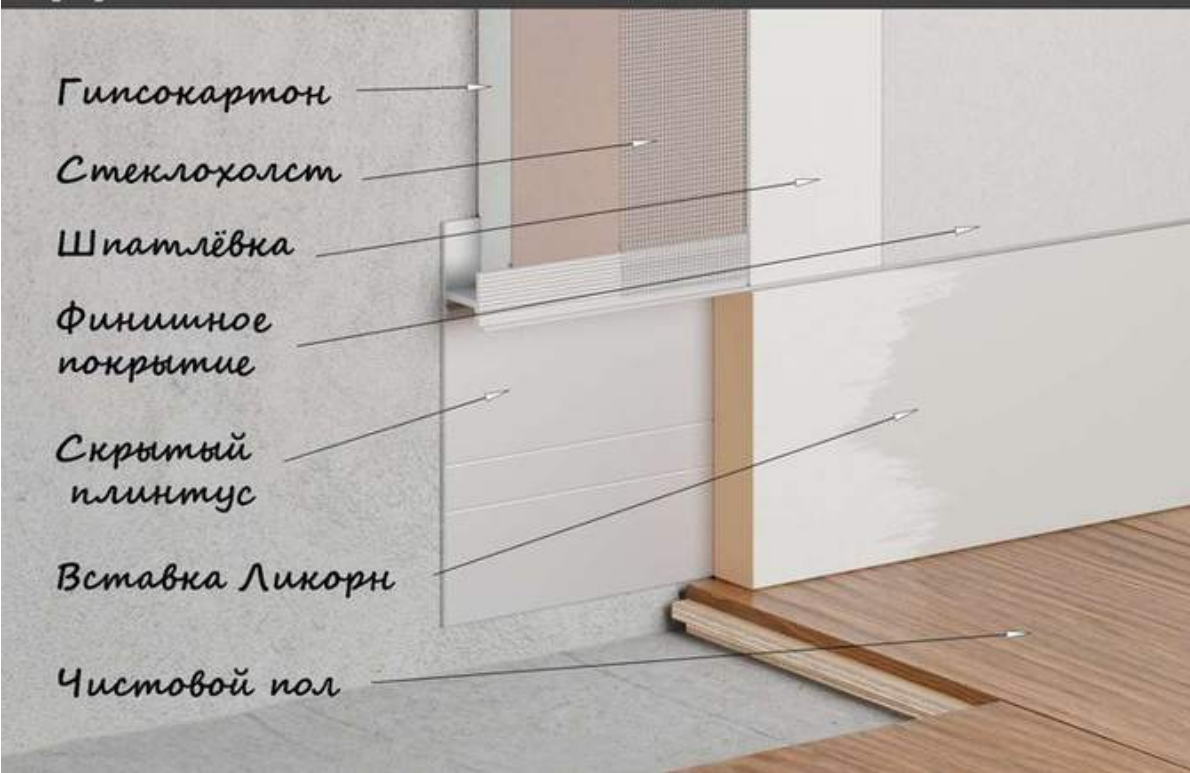

Теневой плинтус Ликорн для подсветки

Накладка для
теневого плинтуса
Ликорн с подсветкой

Теневой
плинтус
Ликорн для
подсветки

Скрытый плинтус с кабель-каналом и крышкой С-07.3.2

Гипсокартон

Стеклохолст


Шпатлёвка

Финишное
покрытие

Кабель-канал

Крышка плинтуса
(красится в любой цвет)

Чистовой пол

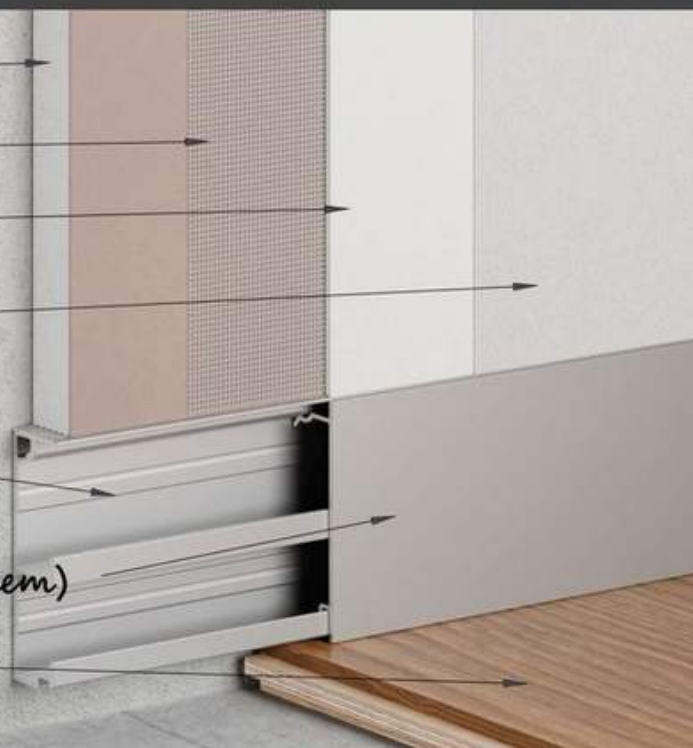

Теневой профиль С-04.(105мм) и С-08.(60мм)

Гипсокартон

Штукатурная смесь

Шпатлёвка

Теневой
профиль

Светодиодная
вставка

Черновая
стена

Бетонный пол

Чистовой пол



Теневой плинтус Ликорн без подсветки

*Теневой плинтус
Ликорн без подсветки*



*Угловой профиль
Ликорн (закладная)
для монтажа на
черновом этапе
ремонта*



Теневой профиль высокий С-02.2.

Гипсокартон

Штукатурная смесь

Шпатлёвка

Теневой
профиль

Светодиодная
вставка

Черновая
стена

Бетонный пол

Чистовой пол

Теневой профиль для потолка С-06

Черновой потолок


Профиль
каркаса

Теневой
профиль

Гипсокартон

Шпатлёвка

Малярные
работы

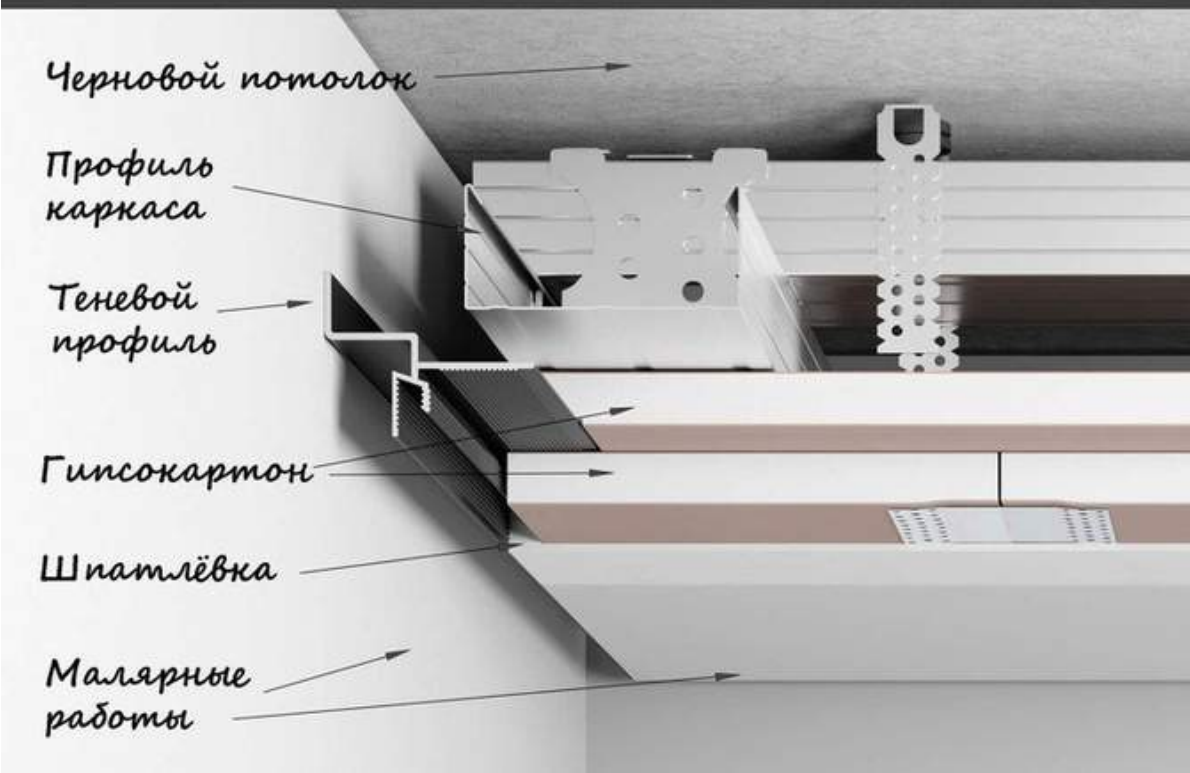

Напольные плитуса






Мы производим качественный
напольный плитус премиум класса с
наилучшими эксплуатационными и
визуальными характеристиками по
доступной цене.

Все изделия, представленные в каталоге,
всегда в наличии на наших складах и
доступны к отгрузке в день заказа.

СОДЕРЖАНИЕ

Состав плитуса	4
О полимерном грунте	5
Сравнение грунтов	6
Преимущества плитуса	7
Белый матовый крашенный	8
Однотонный матовый крашенный	12

СОСТАВ ПЛИНТУСА

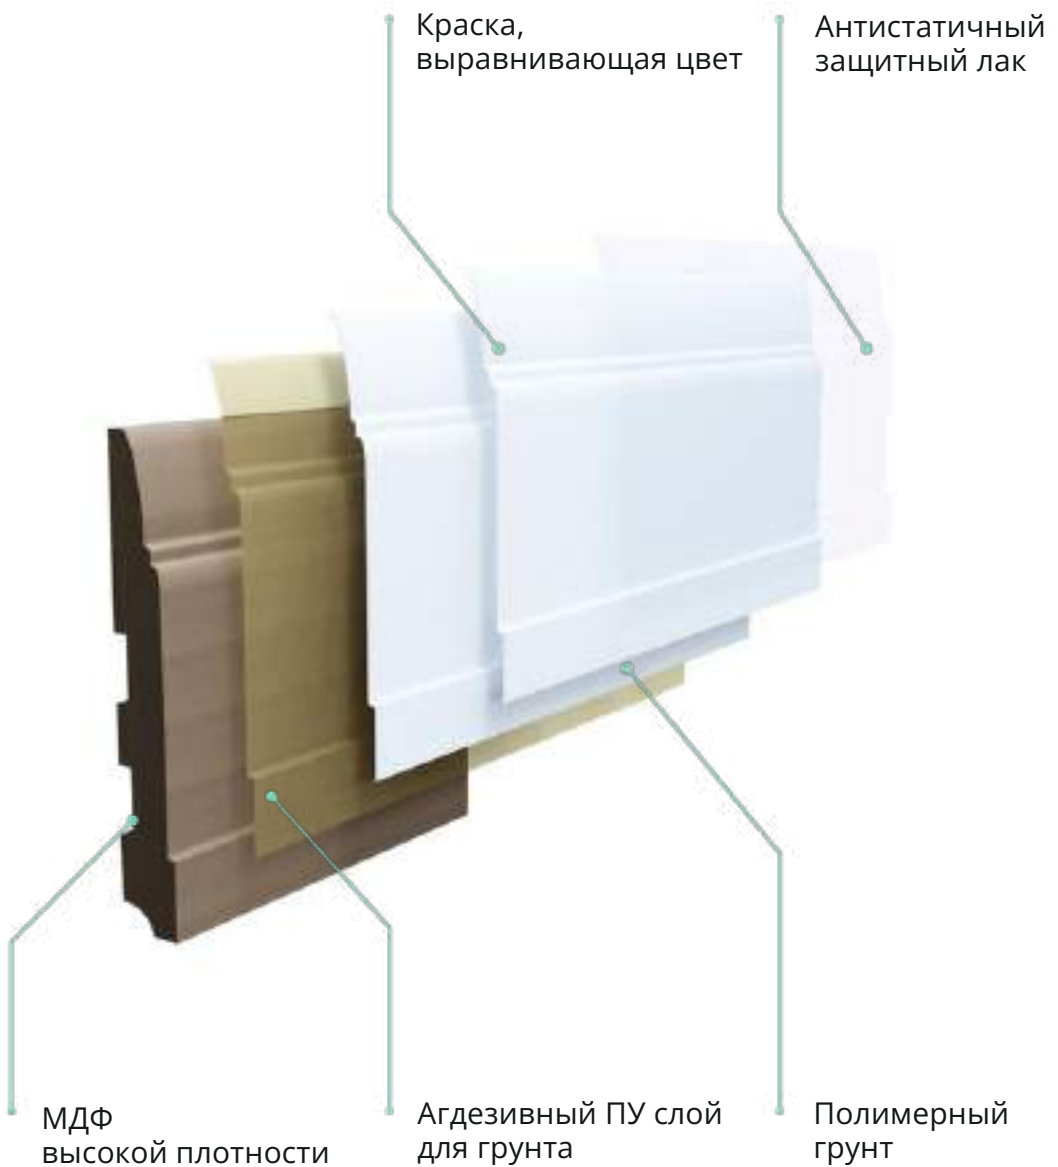

О ПОЛИМЕРНОМ ГРУНТЕ



Полимерный рулонный грунт – это продукт высокотехнологичного процесса производства.

Поверхность полимерного грунта покрывается краской и защитным антистатичным лаком.

Технология производства позволяет создавать максимально ровную и стабильную поверхность без сорин и впадин за счёт высокоточного контроля слоя грунта и лакокрасочного покрытия, а также за счёт идеальной равномерности нанесения лакокрасочных материалов по всей площади поверхности без потерь.

Для производства полимерного грунта, используемого в изделиях Ликорн, применяется экологически чистый полимер, который также применяется в изделиях длительного контакта с пищей (контейнеры для хранения и разогревания еды) и детских игрушках для любых возрастов. Материал соответствует самым высоким европейским требованиям экологичности и безопасности.

Благодаря современной технологии производства полимерного грунта (не существующей на данный момент в России) максимально снижаются затраты, потери и время производства крашенного изделия, снижая стоимость конечного продукта почти в два раза по сравнению с изделиями покрытиями по традиционной технологии нанесения жидкого грунта.





СРАВНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ОКРАШЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ДВУХ ТИПОВ ГРУНТОВ

ЖИДКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ РУЛОННЫЙ

Многослойный состав покрытия изделия: грунт, краска, лак		
Стоимость изделия		
Экологичность		
Равномерность покрытия		
Стабильность качества покрытия		
Время производства		
Затраты и потери производства		
Покраска непрямолинейного изделия		
Покраска небольшого количества изделий любыми цветами		

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛИНТУСА



ВЛАГОСТОЙКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Благодаря полимерному грунту влага не проникает внутрь изделия, поэтому поверхность плинтуса можно свободно мыть водой или мыльным раствором.



ЭКОЛОГИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Специальный полимерный грунт и красители, которыми покрывается плинтус не содержат формальдегида, пластификаторов, хлора и галогенов.



КРАШЕНЫЙ

Вы покупаете уже готовый окрашенный заводским способом плинтус.



УДАРОПРОЧНЫЙ

Поверхность плинтуса устойчива к ударам.



ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Плинтус покрыт шелковисто-матовым лаком со степенью глянца 6 единиц.



УФ СТАБИЛЬНЫЙ

Плинтус не выцветает под солнечным светом, поверхность устойчива к ультрафиолетовому излучению.



РАВНОМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

За счёт высокотехнологичного нанесения лакокрасочного покрытия поверхность плинтуса имеет максимально ровную поверхность без сорин и впадин.



АНТИСТАТИЧНЫЙ ЛАК

Плинтус покрыт специальным лаком, снижающим налипание пыли в процессе эксплуатации.

УСТОЙЧИВ К БЫТОВЫМ ВЕЩЕСТВАМ



ИЗНОСОСТОЙКИЙ

Поверхность плинтуса устойчива к постоянному бытовому воздействию/ использованию и обеспечивает необходимый уровень устойчивости к царапанию, повреждениям и пачканию.



Плинтус подходит для использования в кухонной среде, так как устойчив к агрессивным бытовым веществам ежедневного использования таким как чай, кофе, сок, жиры и масла, вода и мыло.



Артикул: K-14 Высота: 82 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: K-07 Высота: 108 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: K-20 Высота: 100 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: K-17 Высота: 70 мм
Толщина: 12 мм



Артикул: K-22 Высота: 82 мм
Толщина: 12 мм



Артикул: K-09 Высота: 97 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: К-13 Высота: 150 мм
Толщина: 22 мм



Артикул: К-08 Высота: 137 мм
Толщина: 18 мм



Артикул: К-18 Высота: 133 мм
Толщина: 12 мм



Артикул: К-24 Высота: 127 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: К-11 Высота: 82 мм
Толщина: 22 мм



Артикул: К-12 Высота: 70 мм
Толщина: 18 мм



Артикул: K-18.82 Высота: 82
Толщина: 12 мм



Артикул: K-19 Высота: 185
Толщина: 16 мм



Артикул: K-21 Высота: 165
Толщина: 16 мм



Артикул: K-23 Высота: 133
Толщина: 12 мм

Артикул: K-11 Высота: 82 мм
Толщина: 22 мм

Артикул: K-12 Высота: 70 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: U-101 Высота: 60



Артикул: U-103 Высота: 80, 100,
120, 150 мм



Артикул: U-104 Высота: 80, 100,
120, 150 мм



Артикул: U-105 Высота: 80, 100,
120, 150 мм



Артикул: U-102 Высота: 60, 80,
100, 120, 150 мм



Артикул: U-106 Высота: 80, 100 мм
Толщина: 16 мм



Белый

Артикул: U-106 Высота: 80 мм



Кремовый

Артикул: U-106 Высота: 80 мм



Светло-серый

Артикул: U-106 Высота: 80 мм



Темно-серый

Артикул: U-106 Высота: 80 мм



Черный

Артикул: U-106 Высота: 80 мм



ликорн

Грунтованные изделия:
Корнизы
Плинтус
Молдинги



Мы производим качественные грунтованные изделия премиум класса с наилучшими эксплуатационными характеристиками по доступной цене.

Все изделия, представленные в каталоге, всегда в наличии на наших складах и доступны к отгрузке в день заказа.

СОДЕРЖАНИЕ

■ О покрытии	4
■ Карниз грунтованный	5
■ Плинтус грунтованный	7
■ Молдинг грунтованный	12

О ПОКРЫТИИ

Грунтованные изделия Ликорн полностью подготовлены под проведения окрасочных работ. Могут быть окрашены в любую цветовую гамму (однотонно или с сочетаниями цветов). Финишные покрытия могут быть с разной степенью блеска (глубоко матовыми, матовыми, шелковистыми, глянцевыми, высокоглянцевыми). Также могут применяться декоративные лакокрасочные материалы для создания эффектов (металлик, хамелион, и т.д.).

Окраска производится как ручным методом, так и методом воздушного распыления.

Поверхность гарантирует 100 % адгезию со всеми распространёнными типами лакокрасочных материалов.

Покрытие ремонтпригодно, инертно и рекомендуется под нанесение акриловых, алкидных, полиуретановых, алкидно-акриловых и масляных материалов (в том числе формата DIY).

Цвет грунта немного темнее белого, чтобы при финишной покраске была видна равномерность и законченность основного покрасочного слоя.

Покрытие не диффундирует ароматическими углеводородами, не содержит стирола, не имеет резкого запаха, не имеет в составе опасных химических агентов.





ликорн

Карнизы





Артикул: К 2.33.12
Высота/Глубина: 24x24 мм



Артикул: К 3.42.16
Высота/Глубина: 30x30 мм



Артикул: К 4.60.16
Высота/Глубина: 40x41 мм



Артикул: К 1.97.20
Высота/Глубина: 69x69 мм




Артикул: К 5.115.22
Высота/Глубина: 82x82 мм



ликорн

Плинтус

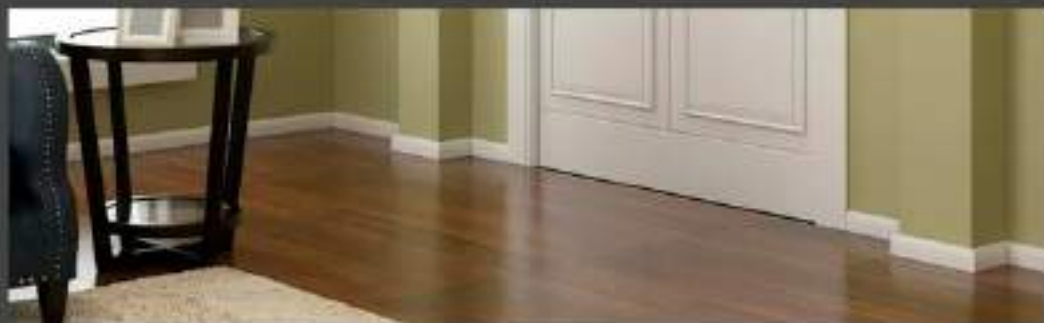



Артикул: P 18.133.12 Высота: 133 мм
Толщина: 12 мм



Артикул: P 23.133.12 Высота: 133 мм
Толщина: 12 мм



Артикул: P 17.70.12 Высота: 70 мм
Толщина: 12 мм



Артикул: P 18.82.12 Высота: 82 мм
Толщина: 12 мм



Артикул: P 22.82.12 Высота: 82 мм
Толщина: 12 мм



Артикул: P 20.100.16 Высота: 100 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: P 2.107.16 Высота: 107 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: P 24.127.16 Высота: 127 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: P 15.134.16 Высота: 134 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: P 21.165.16 Высота: 165 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: P 19.185.16 Высота: 185 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: P 16.200.16 Высота: 200 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: P 12.70.18 Высота: 70 мм
Толщина: 18 мм



Артикул: P 14.82.16 Высота: 82 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: P 9.97.16 Высота: 97 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: P 25.127.18 Высота: 127 мм
Толщина: 18 мм



Артикул: P 8.137.18 Высота: 137 мм
Толщина: 18 мм



Артикул: P 13.150.22 Высота: 150 мм
Толщина: 22 мм



Артикул: P 11.80.22 Высота: 80 мм
Толщина: 22 мм



Артикул: P 10.110.28 Высота: 110 мм
Толщина: 28 мм



Артикул: P 2 Высота: 80, 100 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: P 4 Высота: 80, 100,
120, 150 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: P 5 Высота: 100, 120 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: P 6 Высота: 80, 100 мм
Толщина: 16 мм





Артикул: **M 9.31.10** Высота: **31 мм**
Толщина: **10 мм**



Артикул: **M 4.32.10** Высота: **32 мм**
Толщина: **10 мм**



Артикул: **M 5.47.10** Высота: **47 мм**
Толщина: **10 мм**



Артикул: **M 1.25.12** Высота: **25 мм**
Толщина: **12 мм**



Артикул: **M 10.72.12** Высота: **72 мм**
Толщина: **12 мм**



Артикул: **M 8.28.16** Высота: **28 мм**
Толщина: **16 мм**



Артикул: **M 2.42.16** Высота: 42 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: **M 3.41.20** Высота: 41 мм
Толщина: 20 мм



Артикул: **M 6.65.25** Высота: 60 мм
Толщина: 25 мм



Артикул: **M 7.96.25** Высота: 96 мм
Толщина: 25 мм



Артикул: **D 5.75.16** Высота: 75 мм
Толщина: 16 мм



Артикул: **D 2.93.22** Высота: 93 мм
Толщина: 22 мм








Стеновые профили

*Стирайте границы
вместе с коллекцией
профилей ЛИКОРН!*

Стеновые профили используются, как в мебели, так и для декорирования пространства

Благодаря широкому выбору декораций и отделок, вы можете создать свой неповторимый дизайн и наслаждаться его теплотой и стилем

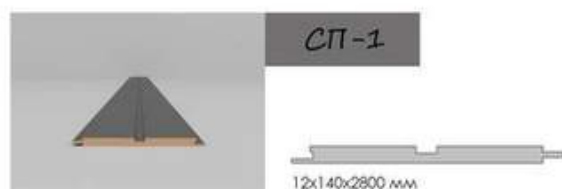



РП-1



Начальная



Средняя



Завершающая



12x140x2800 мм



Ликорн Белая



Ликорн грунтовая



Ликорн кремовая



Ликорн Дуб янтарный



Ликорн светло-серая




Ликорн темно-серая



Ликорн черная



Ликорн Орех
американский

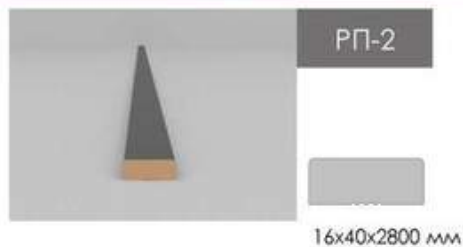

16x40x2800 мм



Ликорн белая



Ликорн грунтовая



Ликорн кремовая



Ликорн Дуб янтарный



Ликорн светло-серая



Ликорн темно-серая



Ликорн черная



Ликорн Орех
американский



БД-1.70



40x70x2800 мм



Ликорн Белая



Ликорн грунтовая



Ликорн кремовая



Ликорн Дуб янтарный



Ликорн светло-серая




Ликорн темно-серая



Ликорн черная



Ликорн Орех
американский

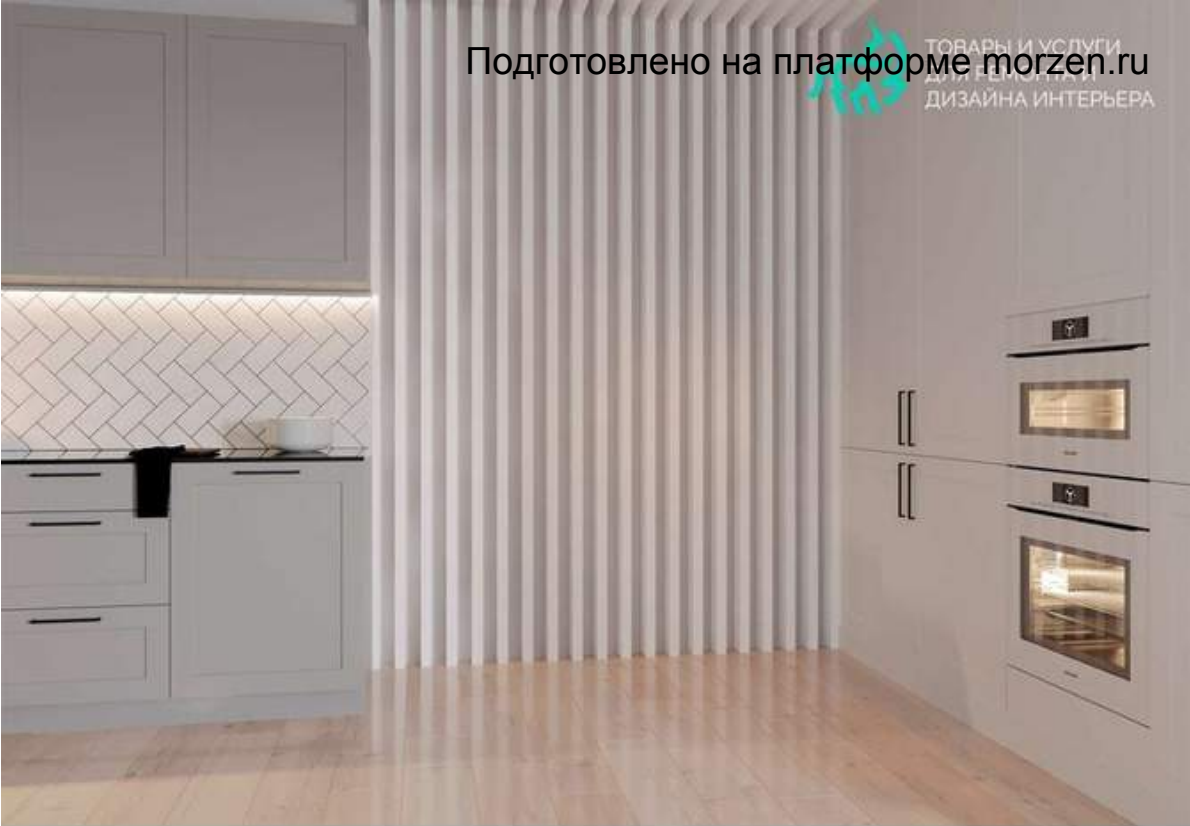

БД-1.110.1



40x110x2800 мм



Ликорн белая



Ликорн грунтовая



Ликорн кремовая



Ликорн Дуб янтарный



Ликорн светло-серая



Ликорн темно-серая



Ликорн черная



Ликорн Орех
американский



БД-1.40



40x40x2800 мм



Ликорн Белая



Ликорн грунтовая



Ликорн кремовая



Ликорн Дуб янтарный



Ликорн светло-серая



Ликорн темно-серая



Ликорн черная



Ликорн Орех
американский



СП-1



12x140x2800 мм



Ликорн белая



Ликорн грунтовая



Ликорн кремовая



Ликорн Дуб янтарный



Ликорн светло-серая



Ликорн темно-серая



Ликорн черная




Ликорн Орех
американский





РЕЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ для безразрывного покрытия стены

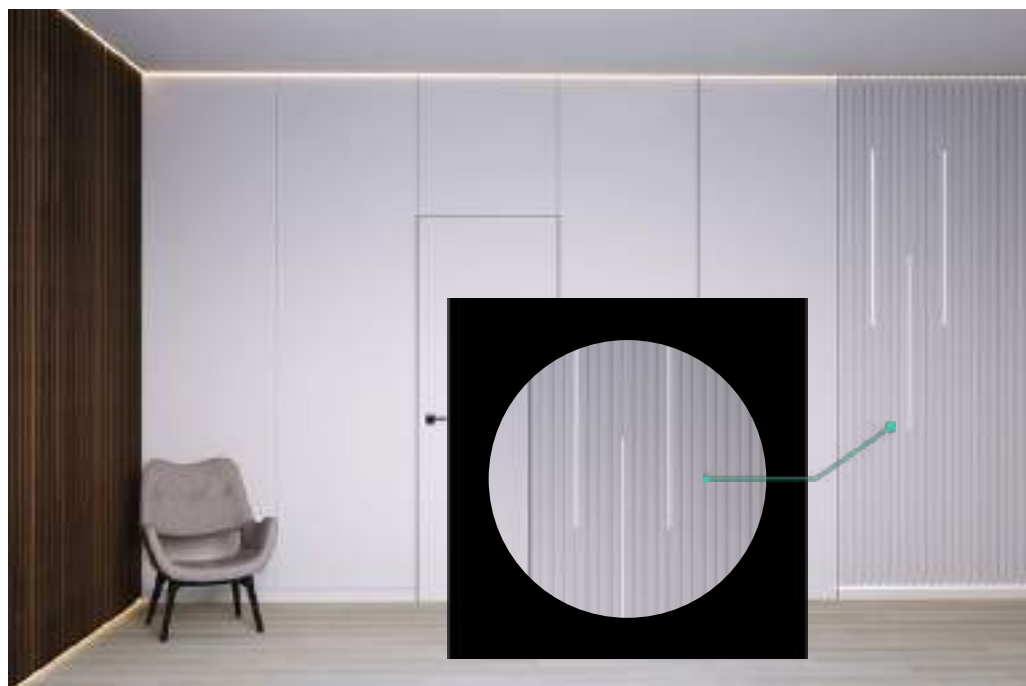

Такие реечные панели используются для создания:

- панно определённого размера, например:
 - в прихожей как несущий элемент вешалок и крючков;
 - в гостиной на ровной за телевизором;
 - в спальне для ниши за кроватью и т.п.
- быстрой сухой отделки и декорирования поверхности необработанной стены.

Рейки панели плотно прилегают друг к другу и создают рельефную структуру по всей площади покрытия.



Идеально для необработанной поверхности
Панель для финишной отделки по любой неподготовленной и необработанной стене.



Устанавливается на любой тип стены
Панель подходит для крепления на любой тип стены: бетон, кирпич, пеноблок, гипсокартон, дерево и пр.

Можно использовать в горизонтальном и вертикальном расположении.



РЕЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ для безразрывного покрытия стены



Можно устанавливать световые ленты
в стандартных прозрачных коробах.



Легко крепить дополнительные элементы
На панель можно прикручивать крючки,
вешать полки, консоли, светильники,
световые ленты и разнообразные интерьер-
ные изделия.



Можно переустанавливать в другие места
Панель устанавливается скрытым крепле-
нием без изменения лицевой части, поэ-
тому её можно легко демонтировать и
установить на новом месте.



Удобно использовать в неполной высоте или ширине при заполнении ниш
мебели и деталей интерьера.



РЕЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ для безразрывного покрытия стены

ЦВЕТА ПЕНЕЛЕЙ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ



Белая



Кремовая



Светло-серая



Тёмно-серая



Чёрная



Антисептический лак

Панель покрыта специальным лаком, снижающим налипание пыли в процессе эксплуатации.



Крашеное изделие

Вы покупаете уже готовую окрашенную заводским способом панель.



Устойчива к бытовым веществам

Панель подходит для использования в кухонной среде, так как имеет устойчивость к агрессивным бытовым веществам ежедневного использования таким как чай, кофе, сок черной смородины, холодный жиры и масла, оливковое масло, вода и мыло.



Экологичное покрытие

Специальный полимерный грунт и красители, которыми покрывается панель не содержат формальдегида, пластификаторов, хлора и галогенов.



УФ Стабильная

Панель не выгорает и не выцветает под солнечным светом, поверхность устойчива к ультрафиолетовому излучению.



Износостойкая

Поверхность панели устойчива к постоянному бытовому воздействию/использованию и обеспечивает необходимый уровень устойчивости к царапинам, повреждениям и пачканию.



Влагостойкая поверхность

Благодаря полимерному грунту влага не проникает внутрь изделия, поэтому поверхность панели можно свободно мыть водой.




Простота в уходе

Установленная панель легко чистится пылесосом или при необходимости лёгким мыльным раствором.




Элементы панели имеют несколько разновидностей в зависимости от варианта сборки:

Начальная рейка



Серединная рейка



Завершающая рейка



ВАРИАНТЫ СБОРКИ

Схема сборки панели посередине стены с начальной и завершающей рейкой



Схема сборки панели в нише.



Вариант сборки панели в нише



Схема сборки внешнего угла







Схема сборки внутреннего угла



РЕЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ для безразрывного покрытия стены

МОНТАЖ

Данный вид панели можно монтировать на стену с финишной отделкой, а также на необработанную стену любого типа (бетон, кирпич, пенблок и т.п.)



Удобно

Для установки панели не требуются мокрые и длительные подготовительные работы - купил и поставил.



Легко

Панель собирается из отдельных деталей. С такой установкой легко справится всего один человек.



Быстро


Установка 1 погонного метра по ширине стены высотой 2,8 метра займёт не более 1 часа.




Понятно

Простая и понятная система монтажа. Не требует специальных элементов

Монтаж панели на ровную стену с финишной отделкой




Стена с финишной отделкой



Клеевой слой

Монтаж панели на неровную необработанную стену через направляющую рейку с помощью саморезов

Начальная рейка крепится через саморез к направляющей рейке

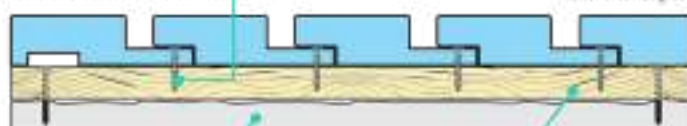


Необработанная стена

Направляющая рейка

Саморез для крепления рейки панели к направляющей рейке

Клеевой слой. Завершающая рейка крепится к монтажному слою

Дюбель и гвоздь для крепления направляющей рейки к стене



ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ ВСЕГО ОТ 25 ШТУК

(ориентировочно 1,25 метра ширины стены в полной высоте)

- в натуральном шпоне;
- грунтованные для покраски со стеной;
- покраска в индивидуальный цвет заказчика;
- экошпон производства Германия.